


DATOS TÉCNICOS

Réf. 1013





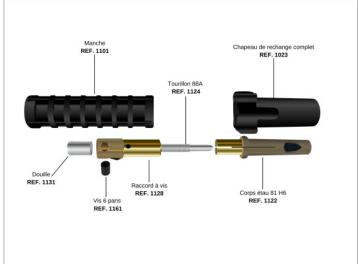

INTENSIDAD MáXIMA 400A a 35%



INTENSIDAD MáXIMA 300A a 60%



SECCIÓN DEL CABLE 50 mm²



DIÁMETRO MÁXIMAL DEL ELECTRODO 6.3 mm



PESO UNITARIO INDICATIVO 460 g



Ver en el sitio

• Conforme a la norma EN-60-974-11.• Bloqueo del electrodo por atornillado, no a la derecha

Piezas de repuesto relacionadas:

- Ref. 1023: Sombrero de repuesto completo
- Ref. 1101: Manche Stubby
- Ref. 1122: Fundición 81 H6 Stubby
- Ref. 1124: Gorrión 88A para Stubby
- Ref. 1128: Conexión de tornillo para Stubby y Master
- Ref. 1129: Pasador
- Ref. 1130: Muelle
- Ref. 1131: Casquillo
- Ref. 1133: Conexión de tornillo + Mordaza + resorte + casquillo + tornillo
- Ref. 1161: Tornillos 6 lados M12